



Originalgröße

Flächenprogramm**Eckradius** Rahmen R 1,1**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Duroplast/Thermoplast

Schutzart


IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

**Farben**

alpinweiß	ähnlich RAL 9010
aluminium	lackiert
schwarz	ähnlich RAL 9005

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

blau	ähnlich RAL 5013
grün	ähnlich RAL 6029
orange	ähnlich RAL 2004
rot	ähnlich RAL 3003

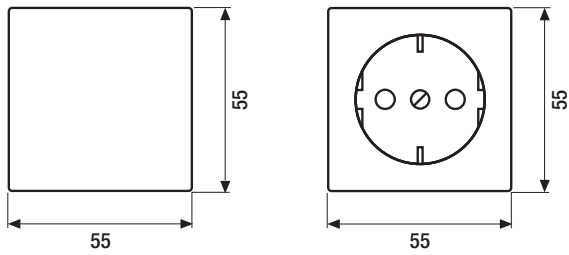

Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

