

Bestellbezeichnung
CDS-E weiß

Bestellnummer
ED10016509

EAN Code
4015120016509



Kurzbeschreibung:

- Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigboxen
- Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz
- Hohe Schaltleistung ESL und PL bis 26 W
- Zusätzliche Montagelaschen für eine sichere Befestigung
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Einstellungen am Gerät mit Potenziometer für Lichtwerte

Technische Daten:

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,9 W
Schaltleistung	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5), Energiesparlampen max. 26 W
Lichtwert	5 - 300 Lux
Einschaltverzögerung	60 Sek.
Ausschaltverzögerung	60 Sek.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+70 °C
Schutzart	Leistungsteil IP 20, Sensorabdeckung IP 44
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	TÜV Süd
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 26 mm x Breite 50 mm x Länge 24 mm
Farbvarianten	weiß, ähnlich RAL 9010

Zubehör


Bestellbezeichnung
CDS-E weiß

Bestellnummer
ED10016509

EAN Code
4015120016509




Maße in mm

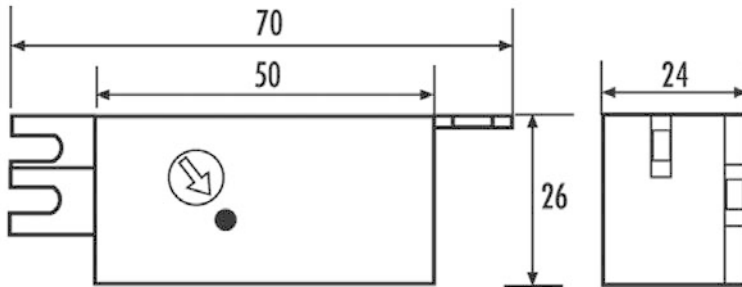


Schaltplan


Dämmerungsschalter CDS-A/T




CDS-A/N
CDSi-A/N



CDSi-A/N16AX



CDS-E



Standardbetrieb: Brücke werkseitig eingebaut → 230 V ~ werden geschaltet.
Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.

www.esylux.com