



Bestellbezeichnung
CDS-A/T weiß

Bestellnummer
RK39500010040

EAN Code
4015120010040



Kurzbeschreibung:

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schalmöglichkeiten
- Potenzialfreier Relaiskontakt
- Einstellung des Lichtwertes von außen
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)
- Ein- und Ausschaltverzögerung
- Doppelte Leitungseinführung von unten oder durch die Rückwand des Gehäuses möglich
- Großer Anschlussraum
- Für Wand- und Inneneckmontage geeignet
- Unverlierbare Edelstahlschrauben
- Gehäuse aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat

Technische Daten:

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	1,2 W
Schaltleistung	230 V ~, 50 Hz, 10 A (cos phi = 1), 3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt
Lichtwert	5 - 300 Lux
Einschaltverzögerung	60 Sek.
Ausschaltverzögerung	60 Sek.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	TÜV Süd
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 114 mm x Breite 80 mm x Länge 51 mm
Farbvarianten	weiß, ähnlich RAL 9010

Zubehör




Bestellbezeichnung
CDS-A/T weiß

Bestellnummer
RK39500010040

EAN Code
4015120010040




Maße in mm

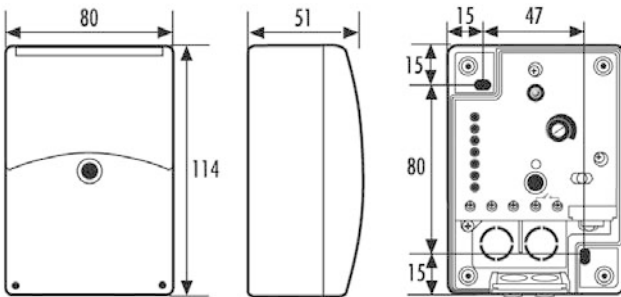


Schaltplan


Dämmerungsschalter CDS-A/T




CDS-A/N
CDSi-A/N



CDSi-A/N16AX



CDS-E



Standardbetrieb: Brücke werkseitig eingebaut → 230 V ~ werden geschaltet.
Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.

www.esylux.com