


Schaltpläne für:

Dämmerungsschalter

CDS-A/N

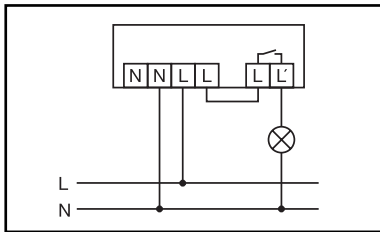

Standardbetrieb: Brücke werkseitig eingebaut → 230 V ~ werden geschaltet. Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.