

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
Mobil-PDi/User silber/grün-metallic	EM10425547	4015120425547



Kurzbeschreibung

- Endanwender-Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter
- Für viele Decken-Präsenzmelder der Serie PD und PD-C

Technische Daten

Batteriebetrieb	Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive)
Reichweite	bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m
Abmessungen ca.	Höhe 9 mm x Breite 50 mm x Länge 100 mm
Lieferumfang	inklusive Wandhalterung

Zubehör

- EP10425332 - PD-C360i/8 DIMplus weiß
- EP10425783 - PD-C360i/24 DIMplus WH weiß
- EP10426049 - PD-C360i/8 mini DIM opal-matt
- EP10426056 - PD-C360i/12 mini DIM opal-matt
- EP10426155 - PD-C360i/8 mini KNX opal-matt
- EP10426162 - PD-C360i/12 mini KNX opal-matt
- EP10426704 - PD-C360i/24 DIM weiß
- EP10426711 - PD-C360i/8 DIM weiß
- EP10426728 - PD-C360i/24 DIMplus-FM weiß
- EP10426735 - PD-C360i/24 DIMplus-SM weiß
- EP10426742 - PD-C360i/24 DUODIMplus-FM weiß
- EP10426759 - PD-C360i/24 DUODIMplus-SM weiß
- EP10426803 - PD-C360i/24 DUOplus-FM weiß
- EP10426810 - PD-C360i/24 DUOplus-SM weiß
- EP10427206 - PD-ATMO 360i/8 A KNX weiß
- EP10427213 - PD-ATMO 360i/8 T KNX weiß
- EP10427220 - PD-ATMO 360i/8 O KNX weiß
- EP10427404 - PD-C360i/8 KNX UP weiß
- EP10427428 - PD-C360i/24 KNX UP weiß
- EP10427435 - PD-C360i/24 KNX ECO UP weiß
- EP10427442 - PD-C360i/8 DUO DALI opal-matt
- EP10427459 - PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt

Bestellbezeichnung

Artikelnummer


EAN Code

Mobil-PDi/User silber/grün-metallic EM10425547

4015120425547



Maße in mm

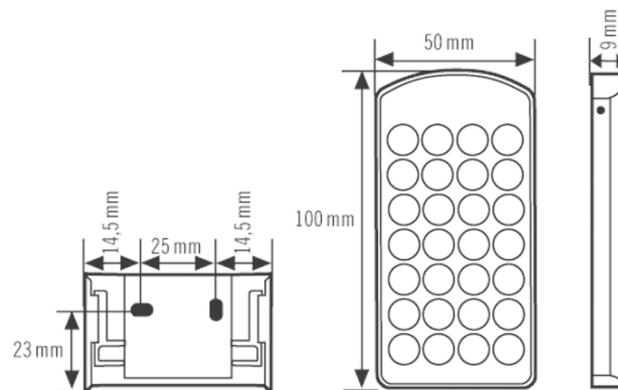

Bestellbezeichnung Artikelnummer EAN Code
 Mobil-PDi/User silber/grün-metallic EM10425547 4015120425547



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN

<p>Kanal Licht (c1)</p> 	<p>Dimmfunktion Manuelles Dimmen der Beleuchtung auf Tastendruck</p>		<p>Licht EIN / AUS Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters</p>
	<p>Temporäres Speichern des Dimm- / Lichtwertes</p>	<p>Kanal Licht (c1 - c3)</p> 	<p>Licht EIN / AUS (Master) Manuelles Schalten der Beleuchtung für 4 Stunden dauernd EIN- / oder AUS für alle Kanäle c1 - c3</p>
	<p>Licht EIN / AUS Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters</p>		<p>Licht EIN / AUS (Master) Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters</p>
<p>Kanal Licht (c2)</p> 	<p>Dimmfunktion Manuelles Dimmen der Beleuchtung auf Tastendruck</p>		<p>Abspeichern einer individuellen Lichtszene per Tastendruck</p>
	<p>Temporäres Speichern des Dimm- / Lichtwertes</p>		<p>Aktivierung der abgespeicherten Lichtszene</p>
	<p>Licht EIN / AUS Manuelles Schalten der Beleuchtung, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters</p>		<p>Reset Zurücksetzen der Funktionen und temporären Parameter</p>
<p>Kanal Licht / HLK (c3)</p> 	<p>Licht EIN / AUS Manuelles Schalten der Beleuchtung für 4 Stunden dauernd EIN- / oder AUS für Kanal c3</p>		