E-Bike Ladestation

TG BCS 3 LED

TG BCS 3 LED

E-Bike Ladestation

Artikelnummer: 20003401
Maße: 202 x 152 x 110 mm

E-Bike Ladestation, mit Schutzart IP44, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungsstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)
Leitungseinführungen:
unten: DMS 1 x M25
rückseitig: DMS 1 x M25

mit LED-Beleuchtung
bestückt mit:
• 3 x SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V

IP44 IK08 400V AC

Die Fahrradladestation TG BCS 3 ist bereits mit drei Schuko®-Steckdosen bestückt und vorverdrahtet. Das Gehäuse ist aus widerstandsfähigem Polycarbonat gefertigt und bietet perfekten Schutz für die Installation im Freien. Zusätzlich verstärkt durch die Schlagfestigkeit von IK08. Durch die Deckelschrauben mit Sonderkopf wird die Fahrradladestation vor dem Zugriff Unbefugter geschützt. Je nach Kundenwunsch kann die Fahrradladestation individuell bedruckt werden.

Erzeugt am 25.08.2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Einbaugeräte

SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V:	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44
Anzahl Reihen:	0

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

Maße und Gewicht

Breite:	202 mm
Länge:	152 mm
Höhe:	110 mm
Innenlänge:	195 mm
Innenbreite:	145 mm
Innenhöhe:	76 mm
Gewicht:	0.811 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902611737
ETIM Klasse:	EC002883
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zubehör

20003101 - BCS WP1 - Wetterschutzdach

20003201 - BCS WP2 - Erdspieß

20003301 - Bit TX20-89 - Sonder Bit
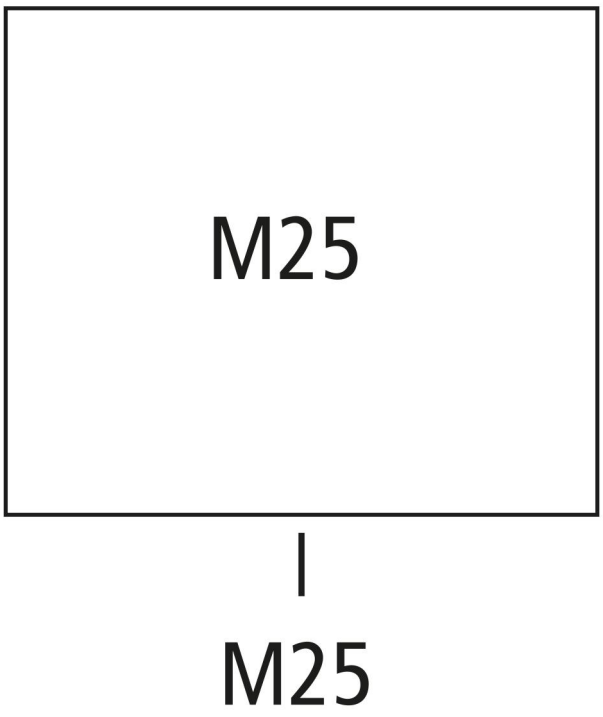
Einführungen / Vorprägungen