Produktdatenblatt
SK603

SK603

Amperemeterumschalter 4 Stellungen

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Nennstrom	20 A
Kapazität	
Anzahl Module	3
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 10 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm^2
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	64 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Spannung	
Isolationsspannung Ui	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene
Architektur	
Polart	3P+N
Ausstattung	
Mit Batterie	Nein
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja
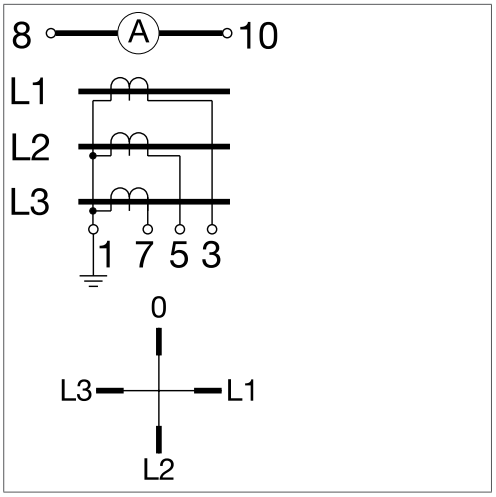
Abbildungen | Zeichnungen