Präsenzmelder - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - Unterputz
EAN 4007841 057480
Art.-Nr. 057480

Hochfrequenz Sensor 360°

Max. Ø 12 m

IP20

Ideal 2,5 - 3,5 m

Innen-Bewegungsmelder

10 - 10000 Lux

Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 DALI für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 120 x 120 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz
VPE1, EAN	4007841057480
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C

Montagehöhe max	3,50 m
optimale Montagehöhe	2,5 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m^2)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m^2)
Sendeleistung	< 1 mW
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Präsenzmelder - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - Unterputz
EAN 4007841 057480
Art.-Nr. 057480

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	5
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	42 mA
Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	8 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb

Präsenzmelder - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - Unterputz
EAN 4007841 057480
Art.-Nr. 057480

Sensorerfassungsbereich

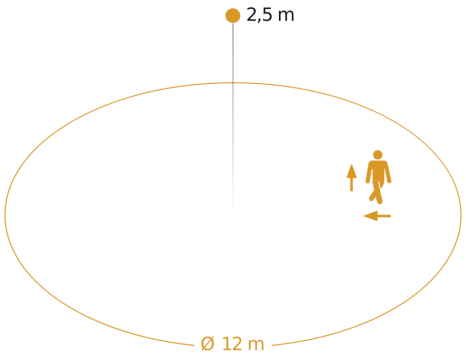

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

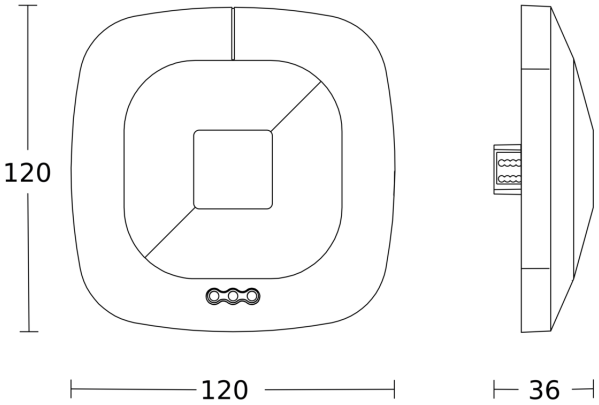
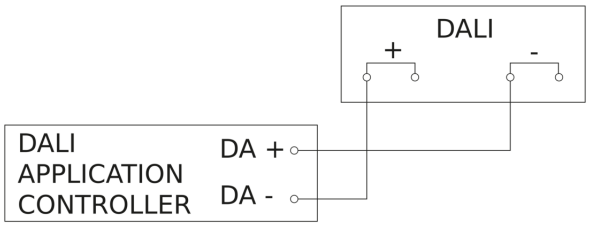
Schaltplan