


LUXOMAT® Indoor 180-DIM-KNX/EIB



TECHNISCHE DATEN

- 24 VDC vom KNX/EIB-BUS
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Klasse II / CEE
- L 87 x B 87 x T 61 mm
- 25°C bis +55°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- zur Integration in KNX/EIB-BUS-Systeme

Bitte beachten Sie vor der Programmierung die Geräte- und Software-Version.

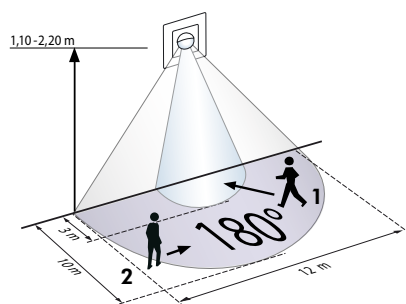

- 1 Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 Quer zum Melder gehen

PRODUKTINFORMATIONEN

Wandschalter LUXOMAT® Indoor 180-DIM-KNX/EIB mit halbkreisförmigem Erfassungsbereich für Gebäude-technik, die auf KNX/EIB-basierender BUS-Technik ausgeführt wird

Einsatzbeispiele:

Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern usw.

Dimmversion:

Beim Einsatz mit dem Applikationsprogramm 4.0 stehen vier verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

- Normalbetrieb (Halb- oder Vollautomatikbetrieb (**Schalten**))
- Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit **Konstantlichtregelung (Dimmen)**
- Slave-Betrieb
- **NEU:** Permanentdimmer (präsenzunabhängige Lichtregelung)

Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Sollwerte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein Sollwert als Festwert (Vorgabe in %)

NEU: Reflektionsfaktor

NEU: HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit Taster schaltbar

Abdeckungen bitte separat bestellen!

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Abdeckung IP20



reinweiß, RAL9010 verkehrsweiß, RAL9016 cremeweiß, RAL1013 anthrazit, RAL7021 Edelstahl-Optik, RAL9006 reinweiß, RAL9010

Abdeckung IP54

AP-Sockel

Abdecklamellen

Slaves



Indoor 180-DIM-KNX/EIB

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Sensoreinsatz für Indoor 180-DIM-KNX/EIB-UP	–	92436
Zubehör für Sensoreinsatz		
Abdeckung IP20	reinweiß, RAL9010	92630
Abdeckung IP20	verkehrsweiß, RAL9016	92631
Abdeckung IP20	cremeweiß, RAL1013	92632
Abdeckung IP20	Edelstahl-Optik, RAL9006	92633
Abdeckung IP20	anthrazit, RAL7021	92634
Abdeckung IP54	reinweiß, RAL9010	92139
Zubehör (optional)		
Aufputz-Dose für Indoor	reinweiß, RAL9010	92141

