

PD-C 360i/24 PS plus DALI

Bestellbezeichnung

PD-C 360i/24 PS plus DALI

Artikelnummer

EP10428111

GTIN

4015120428111



Produktbeschreibung

- Universeller Präsenzmelder für die intelligente Lichtsteuerung in Beleuchtungsgruppen mit einfacher Vernetzbarkeit und garantierter Interoperabilität nach DALI-Standard sowie direkter Ansteuerung von HLK-Geräten.
- In Verbindung mit dem ESY-Pen lassen sich die Geräteeinstellung speichern und klonen sowie in kompletten Projektbibliotheken verwalten.

Montageart_1	Einbau
Montageort	Decke
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Schutzart	IP 20
Abmessungen	Höhe/Tiefe 127 mm, Ø 108 mm
Leistungsaufnahme	0,6 W
Erfassungsreichweite quer	24 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	ca. 5 - 2000 Lux
Einbaumaß	Einbautiefe 91 mm, Ø 68 mm
Garantie	5 Jahre
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzklasse	I
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	265 g
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Standby-Verbrauch	< 0,2 W
Erfassungswinkel	360°
Reichweitenanpassung	mechanisch durch beiliegende zuschneidbare Linsenmaske


Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	10 m
Anzahl Lichtkanäle	16
Anzahl Schaltkanäle	1
Slave-Eingang	ja, über DALI
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	ja
Schnittstelle	Schalten/Dimmen
Ausgang	DALI
Orientierungslicht	10 % bis 50 % Lichtleistung
Kanal 3	HLK
Ausgang	Schalten
Kontakt	Schließer/potenzialfrei
Schaltleistung Kanal 3	230 V/50 Hz, 16 A Relais, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit Kanal 3	ca. 1 Min. - 30 Min.
Busspannung	DALI BUS
Master-/Slave-Funktion	true
Konstantlichtregelung	true
Manuelles Übersteuern	ja
Lichtkanal	DALI
DALI Ausgang 1	DALI-Bus/Addressable

PD-C 360i/24 PS plus DALI

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD-C 360i/24 PS plus DALI	EP10428111	4015120428111

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356

Maßbild

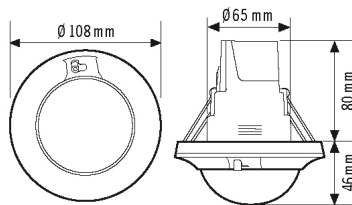

Erfassungsbereich

