


Montageanleitung Schlüsselschalter für Heidelberg Home Eco / Energy Control

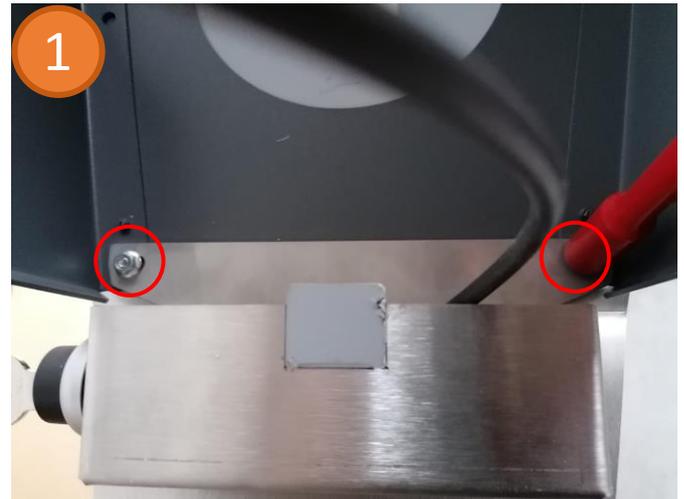

Der Schlüsselschalter wird fertig montiert in einem Edelstahlgehäuse geliefert und ermöglicht es die Wallbox gegen unberechtigtes Laden zu sichern.

Der Schlüssel ist in jeder Stellung abziehbar

Zur Montage und Anschluss ist die äußere Abdeckhaube, sowie der Deckel der Anschlussbox zu demontieren.

Das Gehäuse wird auf der Innenseite der Abdeckhaube, an den vorhandenen Bolzen, montiert:

1. Beide Muttern lösen
2. Gehäuse des Schlüsselschalters auf die Bolzen setzen und
3. die Muttern anschließend wieder festziehen.



Das Kabel durch die vorhandene Multieinführung (Energy Control), bzw. durch die Membrane (Home Eco) auf der Unterseite in die Anschlussbox einführen.

⚠ Der Anschluss ist nur durch Fachpersonal und im spannungslosen Zustand durchzuführen!

Die Adern sind am vorhandenen Freigabekontakt anzuschließen:

1. Grünen Kontaktstecker abziehen und
2. bauseitige Kabelbrücke entfernen.
3. Adern des Schlüsselschalters in den Kontaktstecker und diesen wieder auf die Platine stecken
- 4.

Zusammenbau:

1. Anschlussbox mit Deckel verschließen.
2. Abdeckhaube montieren.

Die Wallbox ist nun über den Schlüsselschalter schaltbar.