

Funktionsbeschreibung




- Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung
- Bedienung per Taster, Einstellung durch Poti
- Einstellbare Mindesthelligkeit für LEDs
- Der Universaldimmer besitzt ein lampenschonendes „sanftes“ Ein- und Auschalten, automatische Erkennung der Lastart, Überhitzungsschutz gegen Überlastung sowie einen Kurzschlusschutz
- Optimierte Einstellungen für LEDs und Glühlampen
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- Ideal für alle dimmbaren LEDs und Halogenlampen
- Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellte Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert
- Komfortable Schlummerfunktion

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Montageart	Unterputz
Stand-by Leistung	~0,15 W
Glüh-/Halogenlampenlast	250 W
Trafos elektronisch (C)	250 W
LED-Lampe	Phasenabschnitt: 250 W
Programmierung per App	–
Multifunktion	–
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C

Anschlussbilder

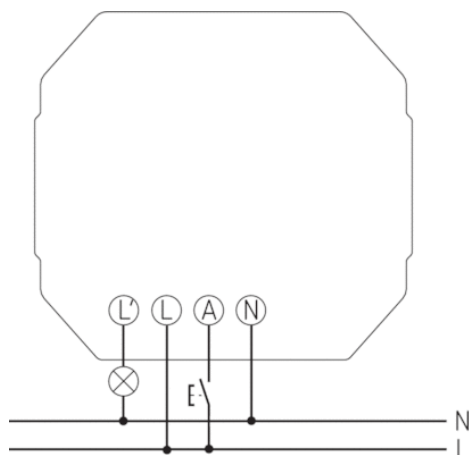

Maßbilder

